



VELA INDUSTRIAL

MET UNIGATE INVERTER

**HYDRAULISCHE SLAGBOOM VOOR
INTENSIEF GEBRUIK EN DOORGANGEN
TOT 7,5 M**



VELA INDUSTRIAL

MET UNIGATE INVERTER

Hydraulische slagboom voor INTENSIEF GEBRUIK EN doorgangen tot 7,5 m



 **UNIGATE - I**
INVERTER technology

Zijdelingse
bevestiging



- De werking met olie en de inwendige smering van alle mechanische onderdelen zorgen voor een langere levensduur
- Instelbare mechanische eindschakelaars
- Met kataforese behandeld, polyester gelakt stalen omhulsel voor een lange levensduur. Roestvrijstalen behuizing beschikbaar
- Ovale aluminium lichtbundel LINEAR met beschermrubber en optionele LED-verlichting STRIP
- Ook verkrijgbaar modulaire boom SPLIT + JUICE met verbindingsstuk voor eenvoudig transport
- Universeel rechts / links
- Versie met bevestiging voor ovale modulaire boom

SPECIFICATIES	VELA INDUSTRIAL met Unigate Inverter
Stroomvoorziening	230Vac
Energieverbruik (W)	220W
Opgenomen stroom	1,1A
Openingsvertraging	6sec - 7sec
Frequentie van gebruik	90%
Thermische bescherming	130°C
Gebruikstemperatuur	-20°C / +55°C
Gewicht	83kg
Max. armlengte	7m zijdelingse bevestiging 7,5m met vork bevestiging
Beschermingsklasse	IP55
Startcondensator	12,6 µF



UNIGATE - I

INVERTER technology

■ UNIGATE (INVERTER)

- Digitale besturingseenheid met LCD-scherm
- Aanpasbare snelheid
- Instelbare versnelling/vertraging
- Ononderbroken motor cycli
- Behoud zijn kracht bij vertraging
- Mogelijkheid tot beheer van obstakelomkering

Geïntegreerde functies op de UNIGATE INVERTER

- 2 relay contacten
- 2 programmeerbare GPIO uitgangen
- LE-kaart op printplaat voor potentiometer
- Relaiskaart op de sturing
- PROBE verwarmingskaart aan boord


VELA INDUSTRIAL 230V					
Slagboom model	5,5 m	6 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m
SK 5,5 / 6,5 Skirt		SK 5,5		SK 6,5	
2 SK 5,5 / 6,5 Skirt	2 SK 5,5		2 SK 6,5		
KIT JSf					

Spring type	
(mm)	
Ø 11,0	
Ø 11,5	
Ø 12,5	

■ ACCESSORIES



SUPL
Plooibare steun
voor ovale balk



STICKER
Rood/wit sticker
voor slagboom
(50m per pak)



CSUPIND
Onderplaat voor
vorksteun



STRIP LED
Led licht
IP 67 - 8 m




SUPIND
Vorksteun



Ovaal boom 6 m (2+4)
Ovaal boom 7 m(3+4) +
balansveer met stompvrij
rubber + profiel voor LED
(Sticker niet meegeleverd)



Ovale boom 6 m(3+3)
Ovale boom 7 m(3+4)
Ovale boom 7,5 m(3,5+4)
balansveer met stompvrij
rubber + profiel voor LED
(Sticker niet meegeleverd)

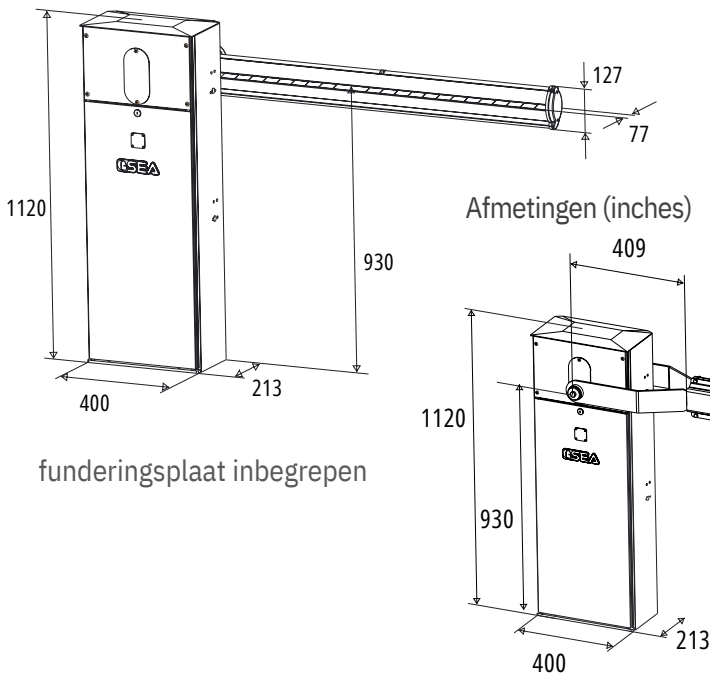

PAKKET SPRINT


- N.1st VELA INDUSTRIAL met UNIGATE sturing
- N.1st Installatie accessoires Kit
- N.1st Installatie instructies
- N.1st Funderingsplaat
- N.1st Waarschuwingsbord



Dubbele vorkkoppeling
voor ovale balk



By-pass kleppen voor
de krachtregeling



Strip LED licht IP67



Case opening



Mechanische en
elektronische
eindschakelaars