



# FOIL 500 P

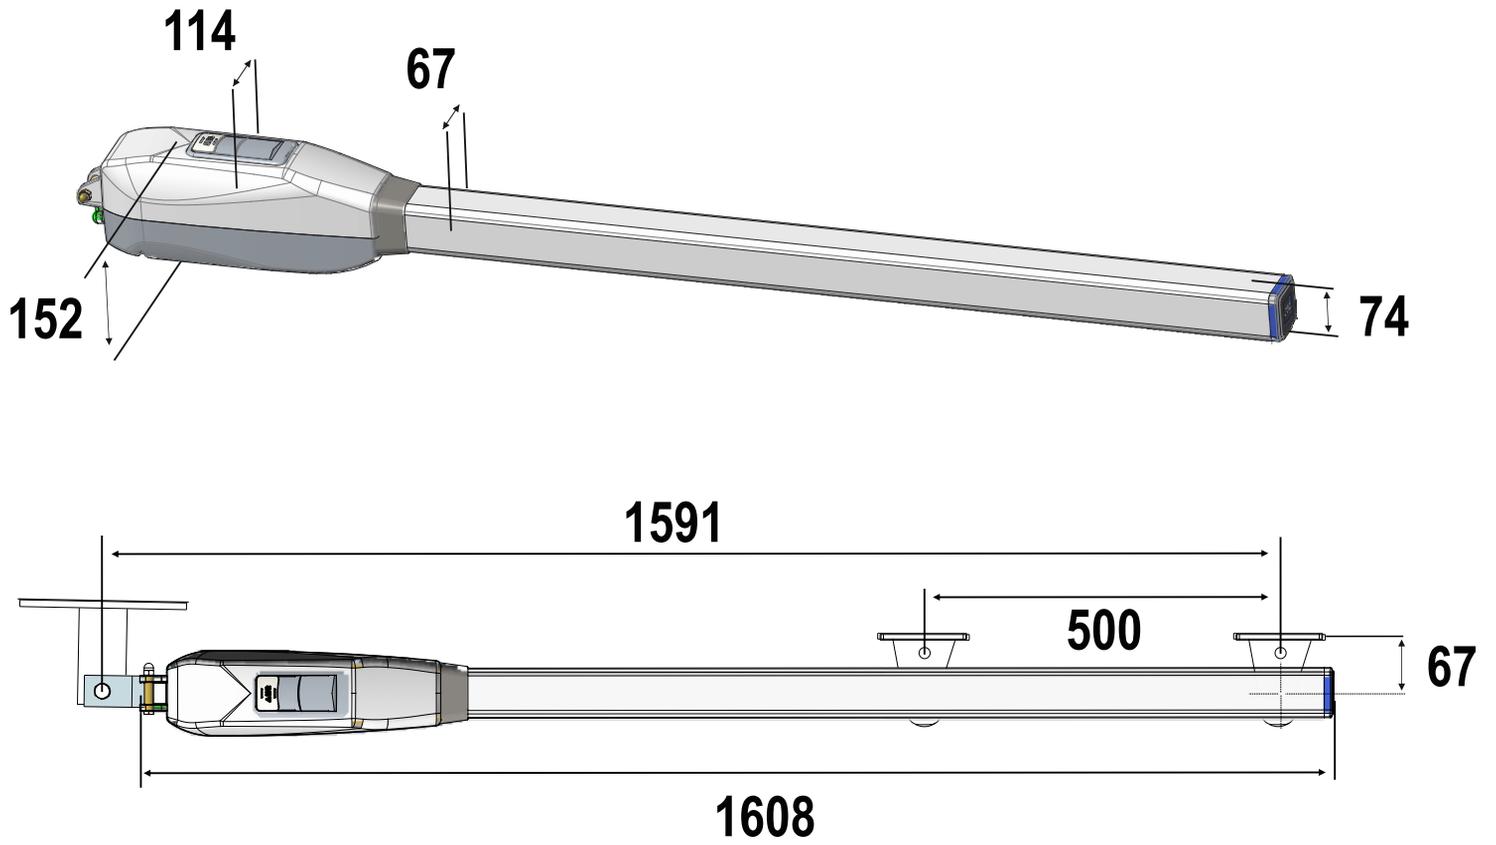

# FOIL 400 S

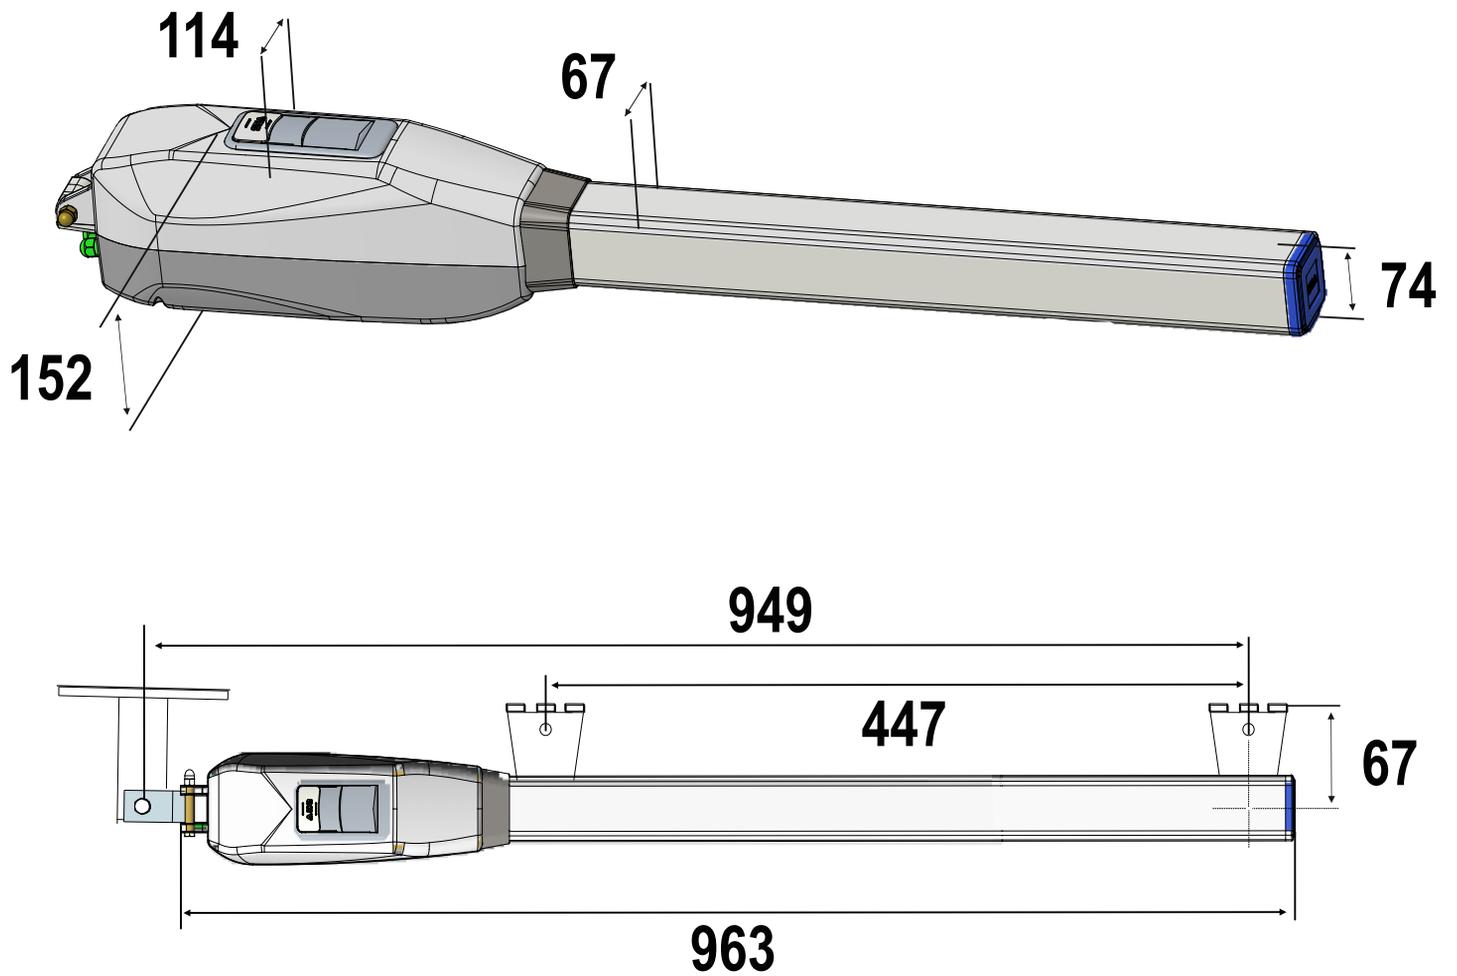

DATI TECNICI	FOIL P 230V	FOIL P 24V	FOIL P 36V BR	FOIL S 230V	FOIL S 24V	FOIL S 36V BR
Alimentazione	230V~ (± 5%) 50/60 Hz	24Vcc	36Vac	230V~ (± 5%) 50/60 Hz	24Vcc	36Vac
Potenza assorbita	230 W	60 W	260 W	230 W	60 W	260 W
Corrente assorbita	1,1 A	2,5 A	-	1,1 A	2,5 A	-
Corsa dello stelo	500 mm			400 mm		
Velocità dello stelo	1,6 cm/s			1,6 cm/s		
Velocità motore	1430 rpm	2350 rpm <i>REGOLABILE</i>	<i>REGOLABILE</i>	1430 rpm	2350 rpm <i>REGOLABILE</i>	<i>REGOLABILE</i>
Max. spinta	3000 N	3000 N	3500 N	3000 N	2000 N	3000 N
Cicli a ora (T = 20°C) *	45	50	50	40	50	50
Temperatura di lavoro	-20°C ⚡ +55°C ⚡			-20°C ⚡ +55°C ⚡		
Termoprotezione	130°C	-	-	130°C	-	-
Condensatore	10 µF	-	-	10 µF	-	-
Grado di protezione	IP 44			IP 44		
Peso dell'operatore	10,1 Kg			9,7 Kg	9,2 Kg	9,2 Kg
Lunghezza Max anta	6 m			4 m		
Peso Max anta	600 Kg			500 Kg		
Battute meccaniche	OPZIONALI	NO	NO	OPZIONALI		
Encoder assoluto	OPZIONALE			OPZIONALE		
Sblocco esterno	PREDISPOSTO DI SERIE			PREDISPOSTO DI SERIE		
Microswitch su sblocco	OPZIONALE			OPZIONALE		